

## ALUTEX

- Tekninen alumiinitaustainen Trevira CS kangas erinomaisella häikäisy ominaisuudella
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifioitu, ei sisällä haitallisia aineita
- Todistettut akustiset ominaisuudet

### SOVELLUKSET



Ei sovellu: SG 4905

### KANGAS TIEDOT

|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | Puolipimentävä                            |
|  | Polyesteri Trevira CS, alumiinitaustainen |
|  | 220 g/m <sup>2</sup>                      |
|  | 0.43 mm                                   |
|  | 235 cm                                    |
|  | 8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm                   |

### PESUOHJEET




### TEKNISET OMINAISUUDET

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | 5-6                        |
|  | Alpha-w = 0.45 / 0.60      |
|  | Palosuojattu               |
|  | Optimoitu työasemille      |
|  | Alhainen lämmönläpäisevyys |
|  | Digitaalinen tulostus      |
|  | Oeko-Tex                   |
|  | Erikoisvärit 500 m         |

### PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

B-s1,d0 (EN 13501-1)  
B1 (DIN 4102-1)  
M1 (NF P 92-503/5/7)  
Type B (BS 5867-2)  
NFPA 701

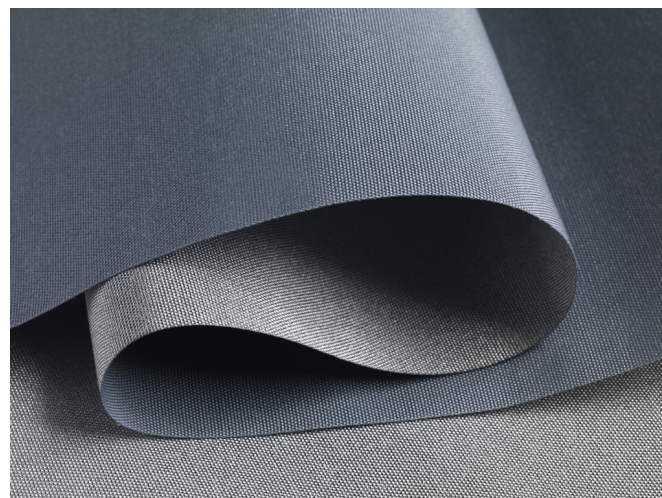

**Alutex**
**OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)**

| Väri       | $T_V$ | $T_S$ | $R_S$ | $A_S$ | $T_{UV}$ | $F_C$ | $g_{tot}$ |
|------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-----------|
| <b>111</b> | 7.0   | 6.0   | 50.0  | 44.0  | 4.0      | 0.61  | 0.44      |
| <b>113</b> | 5.0   | 6.0   | 49.0  | 45.0  | 3.0      | 0.61  | 0.44      |
| <b>114</b> | 3.0   | 5.0   | 46.0  | 49.0  | 2.0      | 0.63  | 0.45      |
| <b>115</b> | 2.0   | 4.0   | 53.0  | 43.0  | 2.0      | 0.58  | 0.42      |

 $T_V$  Visible light transmission

 $R_S$  Solar reflectance


 $T_{UV}$  UV transmission

 $g_{tot}$  Total g-value


 $T_S$  Solar transmission

 $A_S$  Solar absorption


 $F_C$  Shading factor

 $F_C + g_{tot}$ : Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 /  $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , DIN EN 13363-1



111



113



114



115

Näytetyt värit eivät ole sitovia