


ATRACOR

- Innovatiivinen kangas jossa käytetään mustaa päälankaa maksimoidakseen auringonsuojausta, myös vaaleille väreille
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifioitu, ei sisällä haitallisia aineita
- Vähäpäästöisten tuotteiden Greenguard® Sertifikaatti
- Sertifikoitu homeen vastustuskyky

SOVELLUKSET



Ei sovellu: SG
4905

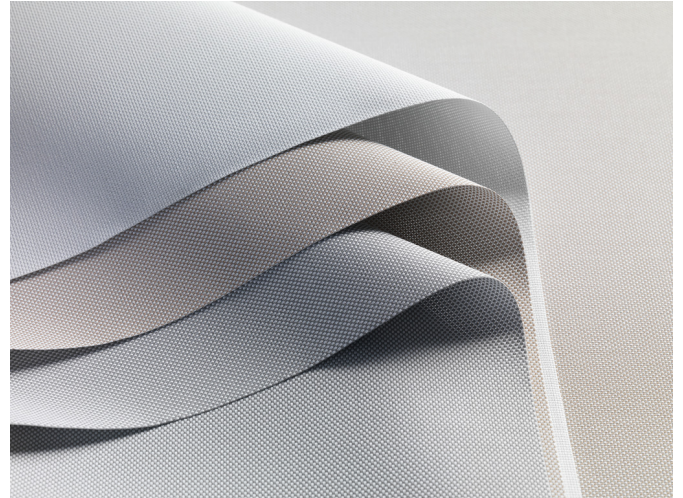

KANGAS TIEDOT

 Puolipimentävä

 27% polyesteri, 73% PVC

 445 g/m²

 0.54 mm

 ← max. → 245 cm


 250 cm

TEKNISET OMINAISUUDET

 8

 Palosuojattu

 Optimoitu työasemille

 Antimikrobinen (ASTM - SGS)

 Soveltuu kosteisiin tiloihin

 Oeko-Tex, Greenguard

 Erikoisvärit 5'000 m

PESUOHJEET



PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Atracor
OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	T_V	T_s	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
1	4.7	5.0	65.0	30.0	4.0	0.51	0.37
2	3.0	6.0	46.0	48.0	4.0	0.63	0.45
3	4.9	5.0	45.0	50.0	4.0	0.64	0.46

T_V Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_s Solar transmission

A_s Solar absorption

F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1



Näytetyt värit eivät ole sitovia