

NEWLIFESCREEN

- PVC-vapaa, kestävä screen kangas. Valmistettu 100% kierrätetyistä PET pulloista
- Cradle to Cradle Sertifikaatti™ Pronssi
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifioitu, ei sisällä haitallisia aineita

SOVELLUKSET



KANGAS TIEDOT

	Puolipimentävä
	100% kierrätettyä polyesteriä
	215 g/m ²
	0.55 mm
	315 cm
	250 cm, 320 cm

PESUOHJEET




TEKNISET OMINAISUUDET

	7
	Palosuojattu
	Soveltuu kosteisiin tiloihin
	Digitaalinen tulostus
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Erikoisvärit 400 m

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

B1 (DIN 4102-1)
Class 1 (UNI 8456)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)

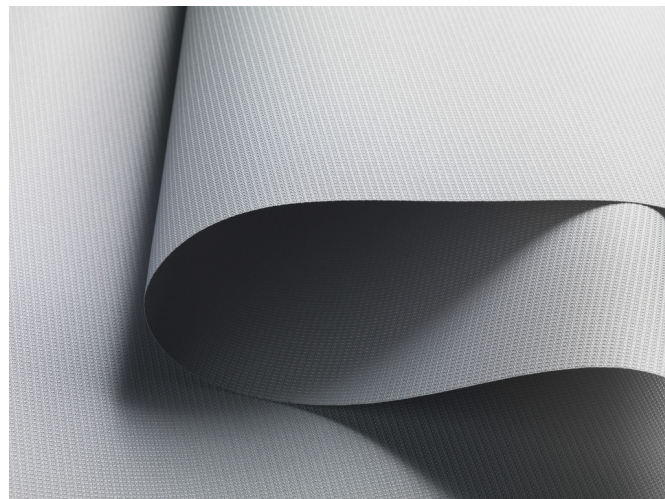

Newlifescreeen

OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
1	33.1	34.2	60.4	5.4	35.5	0.56	0.40
4	8.5	21.1	37.2	41.7	7.5	0.70	0.50
6	4.6	17.9	32.2	49.9	4.5	0.73	0.52
8	3.1	16.7	29.3	54.0	3.5	0.74	0.54

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_S Solar absorption

F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1




1



4



6



8

Näytetyt värit eivät ole sitovia