

NEWLIFESCREEN ALU

- PVC-vapaa, kestävä screen kangas. Valmistettu 100% kierrätetyistä PET pulloista
- Alumiinitausta parempaa lämmön häikäisyä varten
- Cradle to Cradle Sertifikaatti™ Pronssi
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifioitu, ei sisällä haitallisia aineita


SOVELLUKSET



KANGAS TIEDOT

	Puolipimentävä
	100% kierrätettyä polyesteriä, alumiini selkäpuolella
	215 g/m ²
	0.55 mm
	235 cm
	240 cm

PESUOHJEET

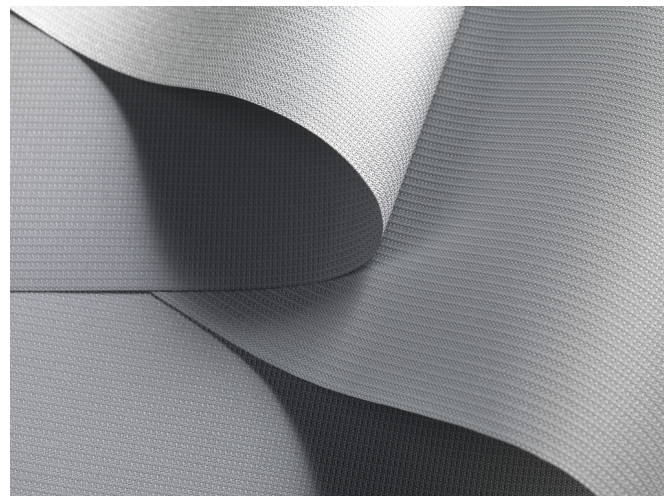

TEKNISET OMINAISUUDET

	7
	Palosuojattu
	Optimoitu työasemille
	Alhainen lämmönläpäisevyys
	Digitaalinen tulostus
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Erikoisvärit 400 m

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Newlifescreeen Alu

OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	T_V	T_s	R_s	A_s	T_{UV}	F_c	g_{tot}
101	9.6	9.7	59.2	31.1	10.8	0.55	0.39
104	4.1	7.0	56.9	36.1	4.0	0.56	0.40
105	2.9	5.9	57.7	36.4	2.9	0.55	0.40
108	2.4	5.5	59.7	34.8	2.5	0.54	0.39

T_V Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_s Solar transmission


A_s Solar absorption

F_c Shading factor


$F_c + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1




101



104



105



108

Näytetyt värit eivät ole sitovia