

VALERE

- Likaa hylkivä antibakteerinen kangas
- Soveltuu terveydenhuoltoympäristöön
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifiotu, ei sisällä haitallisia aineita
- Pestävä 72° asti


SOVELLUKSET



KANGAS TIEDOT

 Puolipimentävä

 Polyesteri

 115 g/m²

 0.19 mm

 205 cm

 210 cm

TEKNISET OMINAISUUDET

 5

 Palosuojattu

 Antimikrobinen

 Soveltuu kosteisiin tiloihin

 Sopii Wave:lle

 Oeko-Tex

 Erikoisvärit 500 m

PESUOHJEET

      
-0.5% -1% -1.5% -0.25%

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 8456)

Type B (BS 5867-2)



Valere
OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
100	32.7	32.1	63.2	4.7	2.6	0.54	0.39
298	17.6	27.4	53.3	19.3	9.5	0.60	0.43
301	23.3	29.4	60.7	9.9	10.7	0.56	0.40
302	24.5	26.4	55.6	18.0	8.7	0.58	0.42
345	30.0	29.6	61.1	9.3	8.3	0.55	0.40

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

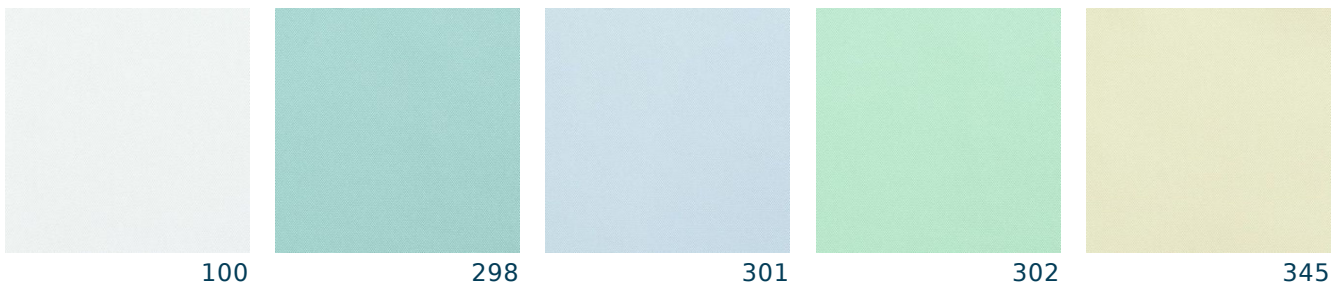

Näytetyt värit eivät ole sitovia